

A stylized graphic of an eye or camera lens, composed of concentric circles and segments in shades of gray, with a white circle in the center.

HIKVISION

Hálózati kocka kamera

Gyors üzemelési útmutató – magyar

Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik:

UD.6L0201B1273A01EU

www.hikvision.com

Szabályozó információ

EU megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék és – ha alkalmazható – a vele együtt szállított tartozékok „CE” jelöléssel rendelkeznek, és ennek értelmében megfelelnek azoknak a

vonatkozó harmonizált európai szabványoknak, amelyek a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK sz.

irányelvben, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK sz. irányelvben, a bizonyos veszélyes anyagoknak az elektromos és elektronikus készülékekben történő felhasználására vonatkozó 2011/65/EU sz. irányelvben találhatók.



2012/19/EU (elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelv): Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékek nem kezelhetők együtt a válogatatlan közösségi hulladékkal az Európai Unióban. Megfelelő

újrahasznosítás érdekében juttassa vissza ezt a terméket a helyi forgalmazóhoz egy hasonló termék vásárlásakor, vagy vigye el a meghatározott gyűjtőhelyek egyikére. További információ: www.recyclethis.info.




2006/66/EU (akkumulátorokra vonatkozó irányelv): Ez a termék olyan elemet tartalmaz, amely nem kezelhető együtt a válogatatlan közösségi hulladékkal az Európai Unióban. Az elemre vonatkozó speciális információkat lásd a termék

dokumentációjában. Az elem ezzel a szimbólummal van megjelölve, ami betűjelzést tartalmazhat az elem kadmium- (Cd), ólom- (Pb) vagy higanytartalmának (Hg) jelzésére. A megfelelő újrahasznosítás

érdekében az elemet vigye vissza a forgalmazóhoz vagy vigye el a kijelölt gyűjtőhelyre. További információ: www.recyclethis.info

Biztonsági okokból kérjük, hogy olvassa el a CD-lemezen található kézikönyv Biztonsági utasítás című fejezetét is.

1 Külső leírás

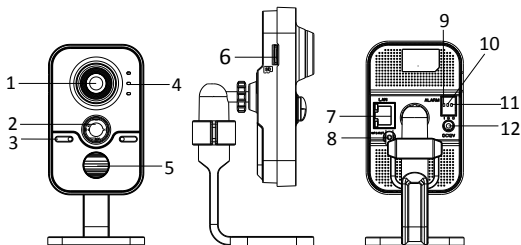

Sz.	Megnevezés	Sz.	Megnevezés
1	Lencse	7	10M/100M önszervező Ethernet-csatlakozó és PoE
2	PIR(passzív infravörös) érzékelő	8	WPS (Wi-Fi védett telepítés)/Visszaállító gomb
3	Mikrofon	9	Riasztásbemeneti csatlakozó
4	Indikátorok	10	Testelés
5	IR LED	11	Riasztáskimeneti csatlakozó
6	SD kártya nyílása	12	Áramforrás-csatlakozó (12 V DC)


2 Telepítés

Lépések:


1. Nyissa ki a szerelőlapon lévő burkolatot a bilincsből.
2. Készítse el a csavarfuratokat a fúrósablonnak megfelelően.
3. 3 csavarral rögzítse a bilincset a mennyezetre.
4. Szerelje fel a szerelőlap burkolatát, majd csatlakoztassa a kamerát a bilincshez.
5. Állítsa be a megfigyelési szöget: Lazítsa meg a gombot az elforgatási és a megdöntési pozíció beállításához. A kamera megfelelő szögének beállítása után rögzítse a gombot.




Fúrósablon



A bilincs rögzítése



A burkolat és a kamera felszerelése



A kamera beállítása

3 A hálózati kamera telepítése a LAN-ra

Cél:

A kamera LAN-on (Local Area Network – helyi hálózaton) keresztül történő megjelenítéséhez és konfigurálásához a hálózati kamerát ugyanahhoz az alhálózathoz kell csatlakoztatni, amelyen a PC található. Ezután telepítse az SADP-szoftvert a hálózati kamera IP-címének megkereséséhez és megváltoztatásához.

- A következő ábrán a hálózati kamera és a PC közötti kábelkapcsolat látható.

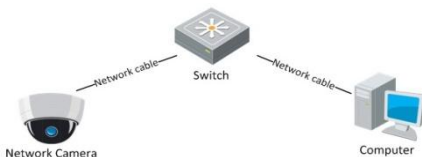


Figure 3-1 Huzalozás LAN-on keresztül

- Adja meg a kamera IP-címét a LAN-on keresztül történő eléréshez.

Lépések:

1. Telepítse az SADP szoftvereszközt, amely képes automatikusan észlelni a LAN-ba kapcsolt hálózati kamerát, lásd: Figure 3-2.
2. Az IP-címet és az alhálózati maszkot változtassa meg a PC hasonló adataira.

Az IP-cím SADP-szoftverrel történő beállításához olvassa el a következő utasításokat:

❑ Aktív eszközök online keresése

Az SADP-szoftver elindítása után a szoftver 15 másodpercenként automatikusan keresi az online eszközöket abból az alhálózathálóból, ahol a számítógépe található.

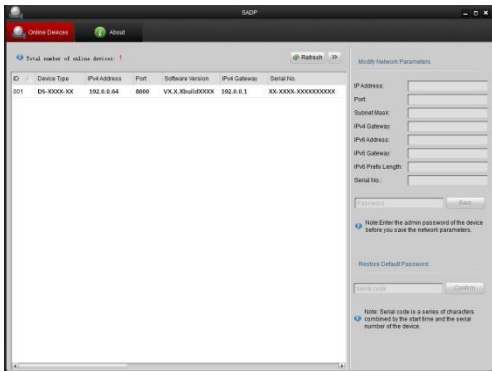


Figure 3-2 Online eszközök keresése

❑ Eszközinformáció módosítása

Lépések:

- 1). Válassza ki a módosítani kívánt készüléket a készüléklistában a Figure 3-3 szerint. Az eszköz hálózati paramétereit a jobb oldalon található Hálózati paraméterek módosítása ablakban jelennek meg.

- 2). Módosítsa a szerkeszthető hálózati paramétereket, pl. az IP-címet és a portszámot.
- 3). Adja meg az eszköz rendszergazdai jelszavát a Jelszó mezőben, majd a módosítások mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.



The screenshot shows a web interface with a dark header containing 'Online Devices' and 'About' tabs. Below the header, it says 'Total number of online devices: 1' with a 'Refresh' button. A table lists the device details.

ID	Device Type	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	Serial No.
001	D5-XXXX-XX	192.0.0.64	8000	VX.X.XbuildXXXX	192.0.0.1	XX-XXXX-XXXXXXXXXX

Figure 3-3 Eszköz kiválasztása

3. Adja meg a hálózati kamera IP-címét a webböngésző címsorában az élő videó megtekintéséhez.



- Az alapértelmezett IP-cím „192.0.0.64”. Az alapértelmezett felhasználónév „admin”, a jelszó pedig „12345”.
- A hálózati kamera más alhálózatokból történő eléréséhez kérjük, hogy bejelentkezés után állítsa be a hálózati kamera átjáróját.

4 Hozzáférés webböngészőn keresztül

Lépések:

1. Nyissa meg a webböngészőt.
2. A böngésző címsorában adja meg a hálózati kamera IP-címét, majd nyomja meg a bejelentkezési felületre való belépéshez.
3. Ha nem tudja elérni a kamerát a webböngészővel, ismételje át a 3. fejezetet.
4. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót.
5. Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

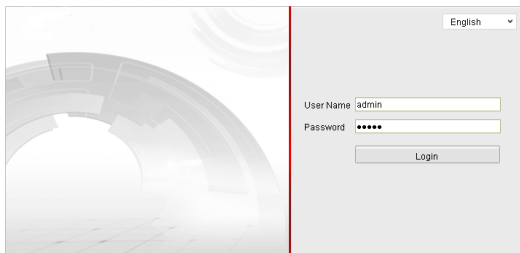


Figure 4-1 Bejelentkezési felület

6. Telepítse a beépülő modult, amikor a böngésző erre kéri. Töltse le a beépülő modult, indítsa el a telepítést, majd zárja be a böngészőt, mielőtt a „Tovább” gombra kattint.




Figure 4-2 Beépülő modul letöltése

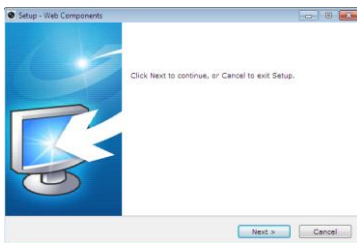


Figure 4-3 Beépülő modul telepítése

7. Nyissa meg újra a webböngészőt a beépülő modul telepítése után, majd a bejelentkezéshez ismételje meg a 2.-4. lépéseket.
8. A kamera most már használatra kész.

First Choice for Security Professionals