


DID-4015V Kültéri D&N IP IR dóm kamera



Tulajdonságok:

- 1/2.8" SONY EXMOR CMOS
- 2MP felbontás (1920x1080)
- Fényérzékenység: 0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
- Max. 25fps/1920x1080, Dual stream
- Varifokális optika: f=2.8-12mm/F1.4 IR 2.0 Megapixel
- Valós Day&Night
- 36db IR LED
- Max. IR távolság 20-30m között (környezettől függően)
- WDR
- Mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- ONVIF kompatibilis (mozgásérzékeléssel)
- Ingyenes CMS program
- P2P alapú távoli hozzáférés
- Kompozit videójel kimenet
- Audió bemenet
- Tápellátás: 12V DC, max. 450mA
- Méret: 121.5(mag.) x 134.1(szél.) x 146.4(hossz.)
- Fehér színű, alumínium ház
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Méretez [mm]:

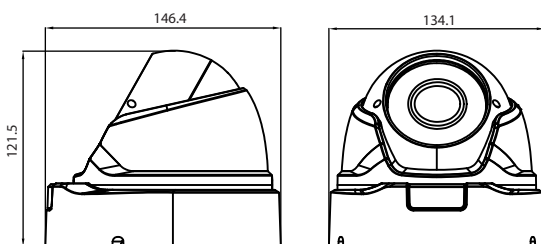

Műszaki adatok:

Típus	DID-4015V
Képerzékelő	1/2.8" SONY EXMOR CMOS
Max. felbontás	2.0MP (1920x1080)
Hálózati tömörítés	H.264/MJPEG
Kettős stream	max. 1920x1080 (fő stream)
	max. 704x576 (másodlagos stream)
Max. képsűrűség	25fps/1920x1080, 25fps/1280x960,
	25fps/1280x720, 25fps/640x480, 25fps/704x576
Videójel kimenet	1db, kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 IR 2.0MP
Vízszintes látószög	83° - 28°
Fényérzékenység	0.1lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
Day&Night mód	valós (auto/színes/FF)
IR LED	36db
IR hatótávolság	max. 20-30m (környezettől függően)
WDR	ki / be
Fehér színegyensúly	auto / kültéri / beltéri / napfény / kézi
BLC	ki / be
Elektronikus shutter	auto
Privát zóna	ki / be (4db programozható zóna)
Mozgásérzékelés	ki / be (16x15db területegység)
Audió bemenet	1db, vonali
Audió tömörítés	G.711U / G.711A
Hálózati csatlakozás	RJ45 (10M/100M)
Hálózati protokoll	TCP/IP/RTSP/FTP/PPPoE/SMTP/UPnP/NTP/P2P
ONVIF	igen
Felhő alapú hozzáférés	P2P (Danale)
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC, max. 450mA
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +50°C, páratartalom max 95%
Súly	1kg
Méretez [mm]	121.5(mag.) x 134.1(szél.) x 146.4(hossz.)