

GenesisPro



GPRO1050

Kültéri IR kamera


Felhasználói kézikönyv

Tulajdonságok:

- 1/3" CCD érzékelő, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.1lux), FF (0.03lux)
- Varifokális optika: $f=3.8\text{mm}/F2.0\text{IR}$
- Szoftveres Day&Night
- AGC, SBLC
- IR LED: 23db
- IR hatótávolság: max. 15m
- Osztott üveges előlap
- Rejtett kábelezésű kamera konzol
- IP66 védetség
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 300mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Csatlakozás:

- Csatlakoztatás előtt győződjön meg a megfelelő polaritásról
- Tápellátáshoz kizárólag 12V DC stabilizált tápegységet alkalmazzon.

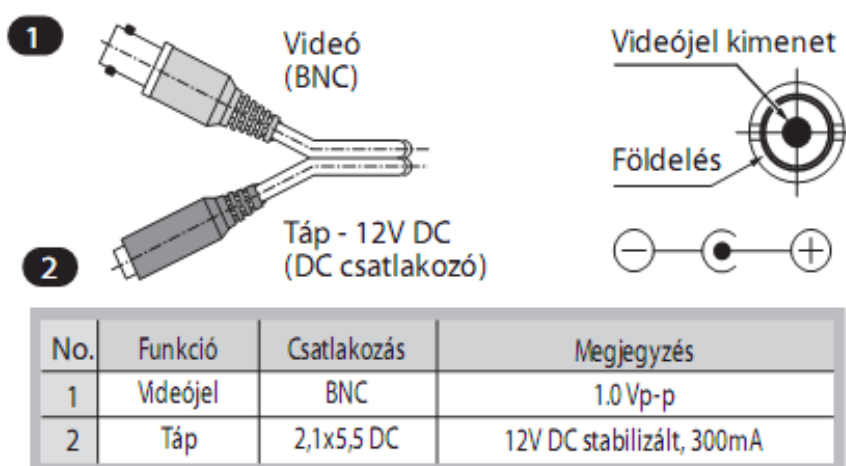

Megjegyzés: ne tisztítsa a kamera előlapját oldószerekkel.


Használjon a célnak megfelelő tisztítókendőt.

A túlfeszültség károkat okozhat, ezért használjon stabilizált tápegységet.

Műszaki paraméterek:

Típus	GPRO 1050
Képerzékelő	1/3" CCD
Vízszintes frekvencia	15625kHz
Szinkronizáció	belső
Effektív pixelek száma	752(H) x 582(V)
Vízszintes felbontás	600TV sor színes (650TV sor FF)
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 50dB
Optika	f=3.8mm/F2.0IR
Vízszintes látószög	64°
Fényérzékenység	színes (0.1 lux), FF (0.03 lux)
Day&Night	szoftveres
Fehér színegyensúly	AWB (auto)
AGC	auto
SBLC	auto
IR LED	23db (880nm)
IR sugárzási szög	60°
IR hatótávolság	max. 15m
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/120000mp)
IP védetség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +45°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	max. 300mA
Méreték [mm]	69 (szél.) x 65 (mag.) x 170 (hossz.)
Súly	500g konzollal együtt

Méreték:

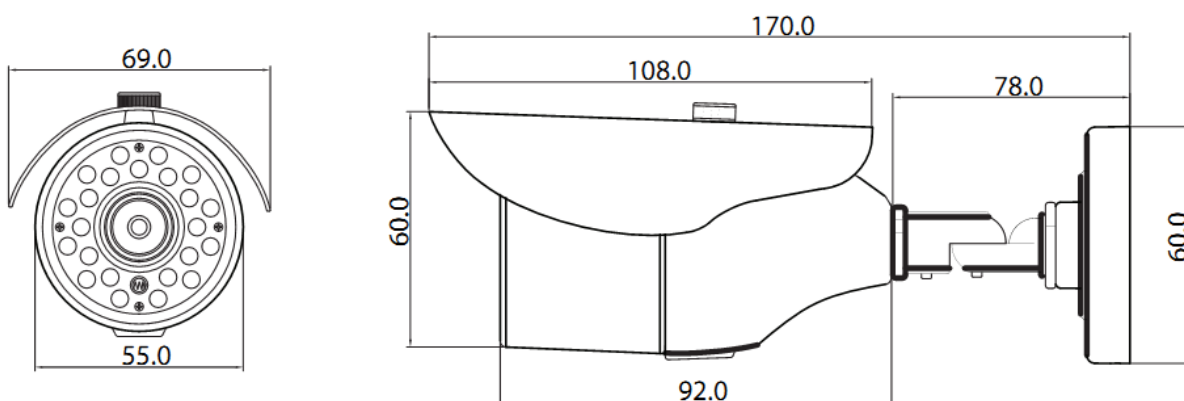

FIGYELMEZTETÉS

- Mindig megfelelő tápegységet használjon (12V DC, stabilizált). Nem megfelelő tápellátás esetén az eszköz károsodhat.
- Ne szerelje szét az eszközt, az nem tartalmaz felhasználók által javítható részeket!
- Óvja az eszközt rázkódástól vagy erős fizikai behatástól!
- Vezeték nélküli kommunikációs eszközök közelében történő használatkor rendellenes zavarok vagy zaj jelenhet meg a kapott képen, ha az említett eszköz erős elektromágneses mezőt gerjeszt!
- Ne üzemeltesse az eszközt szélsőséges hőmérsékleti környezetben!