


VDMP3 Hangmodul V1.1

Útmutató

P R D O X
SECURITY SYSTEMS
PARADOX.COM
Printed in Canada 02/2009



A V1.1 újdonságai

- Rögzíthető „Helyszín azonosító” a rendszer azonosítására
- A VDMP3 mostantól helyszínen fríszíthető (firmware és nyelv), de csak EVO központtal
- Mostantól jelenti a gyenge központ AC / Akku táp hibát
- Miután a VDMP3 kéri a kódot, mostantól a „*” gomb megnyomásával meghallgatható a Helyszín azonosító üzenet
- Miután a VDMP3 kéri a kódot, a „#” gomb megnyomásával azonnal bontható a kapcsolat és nem kell megvárni a 2 percet visszahívás előtt

Bevezetés

A VDMP3 egy hangmodul, mely képes több telefonszámot felhívni riasztás esetén.

Minta üzenet: „Egyes terület riasztásban. 3. zóna. Egyes gombbal hatástalaníthatja a rendszert...”


Külső vonalról a VDMP3 is felhívható, így élesíthető, vagy hatástalanítható a rendszer, valamint aktiválhatók a PGM kimenetek.

A VDMP3 segítségével bármilyen külső telefon kezelőként használható.

VDMP3 telepítés

Lépés	Részletek
1	Áramtalanítsa a központot.
2	A VDMP3 modult közvetlenül a központ DIALER és EBUS csatlakozójához csatlakoztassa a 1. ábra alapján.
3	Ha 306USB/307USB vagy CONV3USB/CONV4USB kábelt használ, csatlakoztassa a SERIAL csatlakozóhoz a 1. ábra alapján.
4	Indítsa el a központot.

1. ábra:

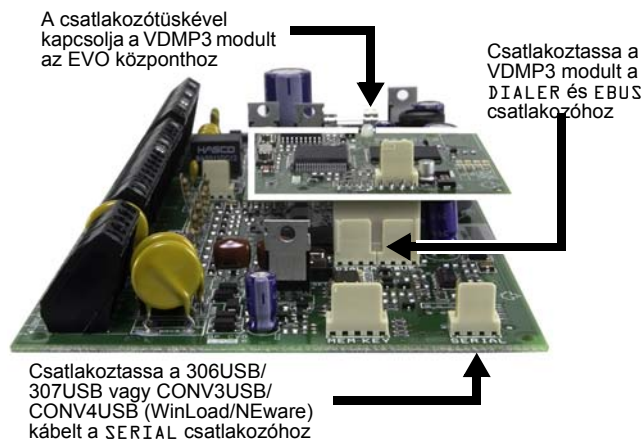

Műszaki jellemzők

Kompatibilitás	Digiplex EVO	EVO48
		EVO96 V1.5 vagy újabb
		EVO192
	Magellan	Magellan V2.10 vagy újabb központok
	Spectra SP	Spectra SP V2.10 vagy újabb központok
Áramfelvétel	35mA	
Hang	18,345Hz	
Méretek	2.5 x 2.5 in. (6.4 x 6.4 cm)	

VDMP3 beállítása



Amikor EVO96 központhoz telepítik a VDMP3 modult, szükséges a kiegészítő busz engedélyezése ([4092] szekció, [1] opció).

Lépés	EVO	Magellan /Spectra SP	Angol
1 Programozás mód			Belépés programozási módba EVO: Tartsa nyomva a [0] gombot + [TELEPÍTŐKÓD] MG/SP: Nyomja meg az Enter gombot + [TELEPÍTŐKÓD]
2 Funkciók bekapcsolása	[3090]	[703]	Engedélyezze a hangjelentést és/vagy élesítés/hatástalanítás funkciókat. EVO: [1] Élesítés/hatástalanítás (alap BE) [2] Hangjelentés (alap BE) MG/SP: [8] Élesítés/hatástalanítás (alap BE) Hangjelentés mindig BE
3 Telefonszámok	[3091] - [3098]	Mester gyors menü	Programozza be, mely számokat hívja a modul riasztás esetén. A telefonszámokat fontossági sorrendben kell programozni, mert a VDMP3 az első telefonszámmal fogja kezdeni a tárcsázást. A különleges gombfunkciók: "Speciális telefon gombok". EVO: [3091] Tel. # 1 [3095] Tel. # 5 [3092] Tel. # 2 [3096] Tel. # 6 [3093] Tel. # 3 [3097] Tel. # 7 [3094] Tel. # 4 [3098] Tel. # 8 MG/SP: Mester gyors menün keresztül programozható (MG/SP felhasználói útmutató).
4 Számok engedélyezése	[3133] - [3833]	N/A	Válassza ki, mely telefonszámok lesznek az egyes partíciókban engedélyezve. (Álap: Az 1. telefonszám az összes partícióban engedélyezett.) [3133] 1. part. [1] - [8] [3533] 5. part. [1] - [8] [3233] 2. part. [1] - [8] [3633] 6. part. [1] - [8] [3333] 3. part. [1] - [8] [3733] 7. part. [1] - [8] [3433] 4. part. [1] - [8] [3833] 8. part. [1] - [8]
5 Üzenet-rögzítő elhagyás	[3052]	[902]	Az üzenet-rögzítő, vagy –szolgáltatás elhagyásához, Fel kell hívni a VDMP3 modult, vonalat bontani, majd újrahívni az ebben a szekcióban programozott időn belül. A VDMP3 ekkor megkerüli az üzenet-rögzítőt, felvéve a vonalat az első csörgésre. 000 – 225 másodperc EVO: Alap 008 x 4 = 32 másodperc MG/SP: Alap 030 = 30 másodperc Megjegyzés: Ezeknek az értékeknek a változtatása hatással lesz a WinLoadon keresztül történő számítógépes kommunikációra is.
6 Szolgáltatások engedélyezése (PGM)	[3087]	N/A	Ennek a szekciónak a szolgáltatásai a központ eszközgomb PGM kimeneteire vonatkoznak. Bővebben lásd, "Szolgáltatás aktiválás (PGM)". EVO: [1] – [8] között az opciók megfelelnek a szolgáltatásoknak 1-8-ig (alap: KI) MG/SP: [1] - [8] mindig engedélyezett
7 Üzenet késleltetés	[3088]	[836]	Miután a VDMP3 tárcsázta a telefonszámot, megvárja az ebben a szekcióban programozott késleltetést, mielőtt küldi a hangüzenetet. 000 – 127 másodperc (alap 003)
8 Üzenet ismétlés	[3089]	[837]	Beállítja, hányszor játsza le a VDMP3 az üzenetet. 000 – 008 ismétlés (alap 008)
9 Késleltetés a következő szám előtt	[3054]	[832]	Beállítja a késleltetést, mielőtt a VDMP3 megpróbálja a listáról a következő számot tárcsázni. 000 – 255 másodperc (alap 020) Megjegyzés: Az értékek megváltoztatása hatással lesz a távfelügyelet felé történő jelentésre is.
10 Csörgés számláló	[3051]	[901]	Beállítja, hány csörgést várjon a VDMP3 mielőtt válaszol a hívásra. 000 – 008 csörgés (alap 008) Megjegyzés: Az értékek megváltoztatása hatással lesz a WinLoadon keresztül történő számítógépes kommunikációra is.

9 Maximum tárcsázási kísérlet	[3056]	[831]	Beállítja, hányszor fog a VDMP3 kísérletet tenni az egyes telefonszámok hívására
			000 – 255 másodperc (alap 008) Megjegyzés: Az értékek megváltoztatása hatással lesz atávfelügyelet felé történő jelentésre is.
10 Központ gyenge AC/Akku jelentések aktiválása	[3090] 3. opció	[804] 8. opció	Központ gyenge AC/Akku jelentések aktiválása
			(alap: KI)

A VDMP3 felhívása (külső vonalról)

Üzenetrögzítőre kapcsolva:

- Külső vonalról, tárcsázza a telefonszámot, amelyre a VDMP3 csatlakozik.
- Amikor csörög, tegye le a telefont.
- Tárcsázza a telefonszámot újra, a telepítő által beállított időn belül ("Üzenetrögzítő elhagyás", a VDMP3 beállításban).
- Lásd "VDMP3 funkciók használata" alul

Nem csatlakozik üzenetrögzítőhöz:

- Külső vonalról, tárcsázza a telefonszámot, amelyre a VDMP3 csatlakozik.
- Lásd "VDMP3 funkciók használata" alul

VDMP3 funkciók használata

- Amikor a VDMP3 választ, kéri a felhasználókódot.
„Adja meg kódját.”
Miután a VDMP3 kéri a kódot, a „#” gomb megnyomásával azonnal bontható a kapcsolat és nem kell megvárni a 2 percet visszahívás előtt.
- Minden terület állapotát megadja.
„1. terület élesítve, 2. terület hatástalanítva...”
- Lehetőség van élesítésre/hatástalanításra és szolgáltatások vezérlésére (PGM).
„Egyes gombbal élesítheti vagy hatástalaníthatja a rendszert. Kettes gombbal vezérelheti a szolgáltatásokat.”

Hívás fogadása a VDMP3 modultól (riasztórendszer)

Amikor a VDMP3 riasztás miatt telefonál, a VDMP3 tájékoztatást ad a riasztásról, és lehetőséget ad a rendszer vezérlésére.

Például: „Egyes terület riasztásban. 3. zóna. Egyes gombbal hatástalaníthatja a rendszer. Két kettőskereszttel (##) vonalat bont.”

- A riasztás nyugtázásához, ## gomb. ⇨ A riasztás jelentés leáll.
- A rendszer hatástalanításának nyugtázásához, 1. gomb + [BELÉPŐKÓD].
- Ahhoz, hogy VDMP3 a következő számot hívja, egyszerűen tegye le.

Speciális telefon gombok

Speciális telefongombok használata amikor telefonszámokat programoz a Beállítás 3. lépésében.

Funkció	Gomb	Funkció	Gomb
*	[STAY]	Törlés	[CLEAR]
#	[FORCE]	Törlés	[TRBL]
Hang / impulzus tárcsázásra vált (T)	[ARM]	Kurzortól végig töröl	[ACC]
Vár második tárcsahangra (W)	[DISARM]	Szóköz	[MEM]
4-mp szünet (P)	[BYP]	9 tárcsázása külső vonalhoz	9+[STAY]

LED jelzések

Online	ERROR	RX	TX	Üzenet
KI	BE	KI	KI	Nincs adat / Nincs EBusz*
KI	BE	KI	BE	Helytelen adat
---	---	Villogás	---	Adatfogadás
---	---	---	Villogás	Adatküldés
BE	---	---	---	Modul online / aktiválva
KI	---	---	---	Készenléti mód
---	Villogás	---	---	Firmware frissítés

* Ha nem érzékel központot, reszetel és újraindul.

HA a LED jelzések hibát mutatnak, lépjen Telepítő programozási módba a VDMP3 modul újrakéréséhez.

Szolgáltatás aktiválás (PGM)

A VDMP3 8 szolgáltatásának aktiválásához/deaktiválásához, aktiválható a PGM eszközgomb vagy a központon programozott PGM kimenetek.

Például, amikor VDMP3 szolgáltatást aktiválnak, a következő üzenet hallható:

„Egyes gombbal aktiválja / deaktiválja az 1. szolgáltatást”.

„Kettes gombbal aktiválja / deaktiválja a 2. szolgáltatást”.

...

Csillag gombbal (*) kiléphet”

Kettőskereszttel (#) vonalat bont.”

Magellan/Spectra SP

A VDMP3 szolgáltatásai aktiválhatják a központon programozott első 8 PGM kimenetet.

EVO

A VDMP3 szolgáltatásszámai az EVO eszközgombjaira vonatkoznak, a következő táblázat alapján:

VDMP3 szolgáltatás	EVO eszközgomb	VDMP3 szolgáltatás	EVO eszközgomb
1. szolgáltatás BE	Eszközgomb 1	5. szolgáltatás BE	Eszközgomb 9
1. szolgáltatás KI	Eszközgomb 2	5. szolgáltatás KI	Eszközgomb 10
2. szolgáltatás BE	Eszközgomb 3	6. szolgáltatás BE	Eszközgomb 11
2. szolgáltatás KI	Eszközgomb 4	6. szolgáltatás KI	Eszközgomb 12
3. szolgáltatás BE	Eszközgomb 5	7. szolgáltatás BE	Eszközgomb 13
3. szolgáltatás KI	Eszközgomb 6	7. szolgáltatás KI	Eszközgomb 14
4. szolgáltatás BE	Eszközgomb 7	8. szolgáltatás BE	Eszközgomb 15
4. szolgáltatás KI	Eszközgomb 8	8. szolgáltatás KI	Eszközgomb 16



Ha az eszközgombot az EVO központon időzítővel programozták, a VDMP3 nem ismeri fel a PGM deaktiválást, ha a beállított idő letelik. Így, a VDMP3 a PGM kimenetet továbbra is bekapcsoltnak mutatja, miközben az, mivel az időzítő letelt, valójában kikapcsolt

Firmware/Nyelv frissítés (csak EVO rendszereken)

A VDMP3 firmware programja/nyelve frissíthető az In-Field Paradox Upgrade Software alkalmazással. Firmware/nyelv frissítése:

- lépés: Csatlakoztassa a VDMP3 modult az EVO rendszerhez.
- lépés: Csatlakoztassa a 307USB kábelt az EVO rendszer soros portjára.
- lépés: Indítsa el a frissíteni kívánt rendszert.
- lépés: A DB-9 vagy USB csatlakozóval, csatlakozzon a számítógéphez vagy a 307USB átalakítóhoz.
- lépés: Indítsa el WinLoad V4.7 programot, majd kattintson az **In-Field Firmware Programmer** gombra.
- lépés: Kattintson a **Soros** fülre. Majd válassza ki a megfelelő **COM portot** és az **Átviteli sebességet**.
- lépés: Kattintson a **Csatlakozás/Frissítés** gombra. Ha csatlakozik a központhoz, a Termék bejelentkezés ablak jelenik meg. Adja meg a központ azonosítót (EVO, [3011]szekció. Adja meg a PC jelszót (EVO, [3012]szekció).
- lépés: Válassza ki a frissíteni kívánt hardvert (VDMP3). A hardver információk a baloldali panelen jelennek meg.
- lépés: A legördülő listából, válassza ki a használni kívánt firmware programot vagy nyelvet (.bin vagy .puf). Az új firmware vagy nyelv letöltéséhez, kattintson a **Get from Paradox.com** gombra.
- lépés: Kattintson az **Átvitel indítása** gombra. A művelet végetért.

„Helyszín azonosító” üzenet rögzítése (csak EVO)

A beépített Paradox hangrögzítővel, egy „Helyszín azonosító” rögzíthető a telepített rendszer azonosítására. A rendszer helyszín azonosítójának rögzítéséhez, a számítógépnek rendelkeznie kell mikrofonnal. A rögzített fájlokat WAV formátumban rögzíti a gép. A „Helyszín azonosító” szolgáltatás csak EVO V2.1 vagy újabb központokkal és WinLoad V4.7 vagy újabb szoftverrel áll rendelkezésre.

Üzenet rögzítése:

- Töltse le az In-Field Paradox Upgrade Software V2.30 alkalmazást (lásd „Firmware/Nyelv frissítése rész”).
- Ellenőrizze, hogy a mikrofon csatlakoztatva van a számítógéphez.
- Nyissa meg az In-Field programot, és kattintson a **Voice ID** gombra.
- A felvétel megkezdéséhez, kattintson a **Record** gombra.
- A felvétel leállításához, kattintson a **Stop** gombra.
- A File menüben, válassza a **Save** lehetőséget, majd válassza ki a hangfájl nevét és helyét.
- Kövesse a firmware frissítés útmutatásait (lásd, „Firmware/Nyelv frissítése”).
- A 3. lépésben („Select Firmware”), válassza ki a VDMP3 modulra töltendő .wav fájlt.
- Kattintson a „Start Transfer” gombra.
- A rögzített üzenet meghallgatásához, hívja fel a VDMP3 modult. Miután a VDMP3 kéri a kódot, a „*” gomb megnyomásával meghallgatható a Helyszín azonosító üzenet

Garancia

A termék teljes garancia információi a www.paradox.com/terms oldalon található Limited Warranty Statement dokumentumban található. A Paradox termék használata a garancia elfogadását jelenti. ©2009 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US szabályok alkalmazhatók: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 és RE39406. Kanadai és nemzetközi szabályok szintén alkalmazhatók. Kanadai és nemzetközi szabályok szintén alkalmazhatók.

A Digiplex EVO, Magellan és Spectra a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegyei. A legfrissebb termék engedélyinformációk, például UL és CE, a www.paradox.com weboldalon található.