






IPF-814SR-F-16

4MP Panoráma Hálózati PoE Kamera

- 180° horizontális látómező
- 2D/3D DNR (Digitális képzsűrés)
- Beépített termikrofon
- Smart IR, 10 m IR hatótáv
- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encode
- Egyadatfolyamos 1x panoráma-nézet
- Halszem-kiegyenesítés web böngészőben és NVR-302-16E rögzítővel
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség: $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet: -40°C — $+60^\circ\text{C}$
- 4 KV túlfeszültségvédelem a hálózati csatlakozón
- IP67
- Kötődoboz: JB03-C-IN

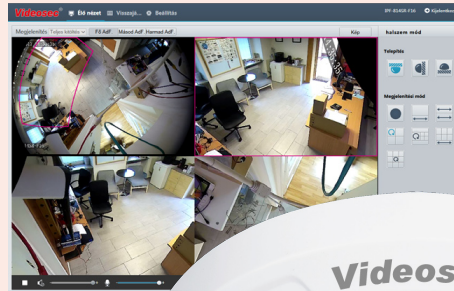

Termékjellemzők

Képzékelő	1/3", 4 megapixel, progresszív scan, CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Objektív	1.6 mm@F1.6, Látószög (H): 180°
Min. megvilágítás	Színes: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	10 m IR hatótáv, Smart IR
AWB (Auto white balance)	auto/Kézi
Gain Control	auto/Kézi
Képzaj-szűrés	2D/3D-DNR
WDR	Valós WDR (max. 120 dB)
Max. felbontás	2560×1440 @ 25 fps
Videótömörítés	H.265 + Smart Encode, H.264, MJPEG
Képrfrissítés	4MP (2560×1440): Max. 25 fps; 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps
Telepítésfüggő halszem dewrap	Menyезet / Fal / Asztal telepítés, többféle választható halszem-kiegyenesítés nézet választható
Videó adatfolyam	Három külön adatfolyam
OSD	Legfeljebb 8 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 8 terület
Viselkedés-érzékelés	Mozgásérzékelés (22×18 rács / 4 terület)
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Szabotázs-riasztás, Hozzáférési szabályok, ARP védelem, RTSP azonosítás, Felhasználó azonosítás
Támogatott hálózati protokollok	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, STUN, 802.1x, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF(Profile S, Profile G), API
Hangátvitel	G.711a/G.711u, beépített mikrofon
SD kártya támogatás	Micro SD, max. 128 GB, ANR funkcióval (Automatikus hálózati visszaállítás)
Riasztás Be-/Kimenet	1 db / 1 db
Videó kimenet	1 db BNC, impedancia 75 Ω ; amplitúdó 1 V [p-p]
Hálózati csatló	1 db RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Táplálás	12 V DC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 12 W
Méretek (Ø x H), Tömeg	Ø125 x 44 mm, 0.39 kg
Üzemi környezet	-40°C ~ $+60^\circ\text{C}$, Páratartalom $\leq 95\%$ RH(nem lecsapódó)
Vandálbiztos minősítés	IK10
Környezeti behatások elleni védelem	IP67