



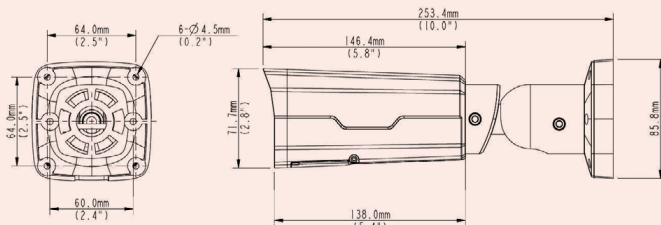

IPW-2324L-28ZD

4MP Motorizált VF Hálózati PoE IR Csőkamera

- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encoding
- Motorizált objektív a zoom távoli beállításához
- Smart IR, 50 m IR hatótáv
- D-WDR
- 2D/3D-DNR (Digitális képzajszűrés)
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- Micro-SD kártya támogatása (max. 128 GB)
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség: $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet: $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, IP67
- Kötődoboz: JB07-A-IN



Termékjellemzők

Képzékelő	1/3", 4 megapixel, progresszív scan CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Objektív	2.8~12mm @F1.4; Látószög : 91°~27°
Zoom/Fókusz	Motoros
Min. megvilágítás	Színes: 0.02 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	50 m IR hatótáv, Smart IR
Jel/Zaj viszony	>52 dB
WDR	D-WDR
Max. felbontás	2592 × 1520 @20 fps
Videótömörítés	H.265 + Smart Encode, H.264 (Baseline profile, Main Profile, High Profile), MJPEG
Képfrekvencia	4MP (2592×1520): Max. 20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps; 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps
ROI	Legfeljebb 2 db terület
Videó adatfolyam	Három külön adatfolyam
OSD	Legfeljebb 4 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 8 db terület
BLC/HLC	Támogatott / Támogatott
Digitális képzajszűrés	2D/3D-DNR
Mozgásérzékelés	Támogatott (22x18 rács / 4 terület)
SD kártya támogatás	Micro SD, max. 128 GB, ANR funkcióval (Automatikus hálózati visszaállítás)
Támogatott hálózati protokollok	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF, API
Hálózati csatlakozó	1db RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet
Ház anyaga	Alumínium öntvény
Táplálás	12 V DC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 6.5 W
Méret, Tömeg	253.4 × 86 × 71.7 mm, 1 kg
Üzemi környezet	-35 °C ~ +60 °C, Páratartalom $\leq 90\%$ RH(nem lecsapódó)
Vandálbiztos minősítés	IK10
Környezeti behatások elleni védelem	IP67