


MZ 100C (kültéri)
MZ 100B (beltéri)

2MP IP SPEED DÓM KAMERA



MÉRETEK (mm)

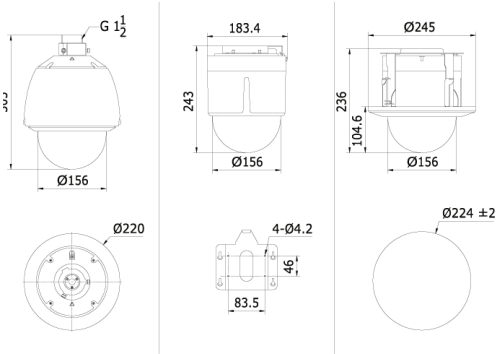

KIEGÉSZÍTŐK



TULAJDONSÁGOK

- 1/2.8” Progressive Scan CMOS
- Full HD felbontás
- 20x optikai zoom
- Valós D&N, 3D-DNR, D-WDR
- 3D intelligens pozicionálás

MŰSZAKI ADATOK	MZ 100C / MZ 100B
Kamera	
Képzékelő	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Effektív pixelek száma	2230k pixel
Fényérzékenység	Szines: 0.05 lux F1.6 , FF: 0.01 lux F1.6, 0 Lux IR be
Fehéregyensúly	Auto / kézi / ATW / beltéri / kültéri / daylight lámpa / natrium lámpa
AGC	Auto / kézi
Jel/Zaj viszony	≥50dB
DNR	3D-DNR
BLC	Be / Ki
WDR	D-WDR
Shutter	1s - 1/10 000s
Day & Night	Valós
Fókusz mód	Auto / félautomata / kézi
Optika	
Fókusz	4.7-94mm , (20x, motoros)
Zoom sebesség	Kb. 3s (Wide - Tele)
Látószög	58.3°-3.2°
Fényáteresztő képesség	F1.6 - F3.5
Pan és Tilt	
Pan tartomány	360°-os (végállás nélkül)
Pan sebesség	Pan sebesség állítható: 0,1°/s - 250°/s, Pan Preset Sebesség: 300°/s
Tilt tartomány	-5° - 90° (átfordulás)
Tilt sebesség	Tilt sebesség állítható: 0,1°/s - 150°/s, Tilt Preset Sebesség: 200°/s
Zoomtól függő forgási sebesség	Beállítható, mértéke függ a zoom aktuális állapotától
Presetek száma	256db
Órjárat	8db , max. 32 preset pozíció/órjárat
Park funkció	Preset / órjárat / útvonal / pan scan / tilt scan / frame scan / panorama scan / random scan
PTZ pozíció kijelzése	Menüben kapcsolható
Preset fagyasztás	Beállítható
I/O csatlakozás	
Hálózat	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 csatlakozó
Max. kép felbontása	1920×1080
Képsűrűség	50Hz: 25 fps (1920×1080), 25 fps (1280×960), 25 fps (1280×720)
Képtömörítés	H.264 / MPEG4
Hálózati protokollok	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, a QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Dual stream	Támogatott
Felhasználók / Hozzáférési szintek	Max. 32db felhasználó 3 szinten: administrator, korlátozott, betekintő
Védelem	Felhasználó hitelesítés, Host hitelesítés (MAC-cím)
Rendszerintegráció	
Kapcsolódási protokoll	Nyitott API támogatás ONVIF , PSIA és CGI
CMS program	magyar nyelvű
Webböngésző	IE 7, IE 8, IE 9, Chrome 8 +, Firefox 3.5 +, Safari 5 +
Tápellátás	24VAC, max. 30W (fűtés be), max. 21W (fűtés ki)
Működési hőmérséklet / páratartalom	-30°C - +65°C (kültéri) / -10°C - +50°C (beltéri) / 90% vagy kevesebb
Védelmek	IP66, 4kV-ig villámvédelem, túlfeszültség és transziens feszültség védelem,
Méretek [mm]	Ø220×353 kültéri / Ø183.4x243 beltéri / Ø245x236 beépítőkerettel
Súly	Kb. 5kg