

Elektrozaczepy YALE

ASSA ABLOY serii YB

Cechy charakterystyczne:


- Uniwersalny.
- Symetryczny.
- FaFix w standardzie.
- Do drzwi lewych i prawych.
- Do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
- Do stosowania z blachami zaczepowymi

Parametry techniczne:

Odporność mechaniczna		3 000 N (306 kg)
Regulacja zapadki		FaFix
Materiał:	Obudowa	cynk
	Zapadka	cynk
	FaFix	mosiądz
Zakres temperatur otoczenia		-15 °C do +40 °C
Certyfikacja		CE zgodnie z EN12209:2004

Dostępne wersje:

- Standardowy
- Standardowy z pamięcią
- Standardowy z odblokowaniem
- Standardowy niskoprądowy
- Standardowy niskoprądowy z pam.
- Standardowy niskoprądowy z odobl.
- Standardowy niskoprądowy z mikroprzełącznikiem

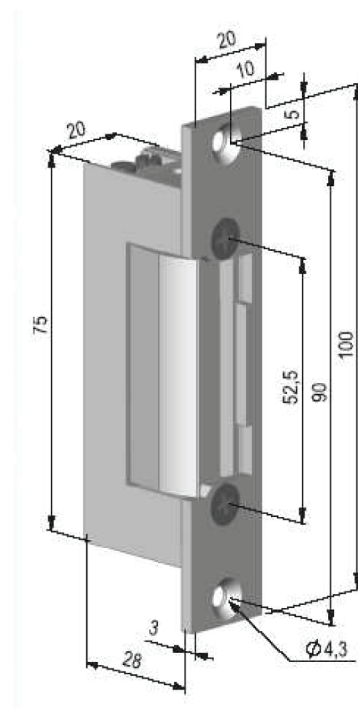

Elektrozaczepy z blachami zaczepowymi płaskimi.

Standardowe – blacha krótka

Z mikroprzełącznikiem – blacha długa

Elektrozaczepy YALE



Dane techniczne

Model	Blacha	Opis	Rezystancja (Ohm)	Pobór prądu 12V AC (mA)	Pobór prądu 12V DC (mA)
YB17-12-S	krótka	Standardowy 8-12V AC/DC	20	410	600
YB17-12-SH	krótka	Standardowy z pamięcią 8-12V AC/DC	20	410	600
YB17-12-SM	krótka	Standardowy z odblokowaniem 8-12V AC/DC	20	410	600
YB17-12D-S	krótka	Standardowy niskoprądowy, 12V DC	52	-	230
YB17-12D-SH	krótka	Standardowy niskoprądowy z pamięcią 12V DC	52	-	230
YB17-12D-SM	krótka	Standardowy niskoprądowy z odblokowaniem 12V DC	52	-	230
YB17-12D-LR	długa	Standardowy niskoprądowy z mikroprzełącznikiem, 12V DC	52	-	230
Rewersyjne					
YB37-12D-S	krótka	Rewersyjny 12V DC	66,7	-	180
YB37-12D-LR	długa	Rewersyjny 12V DC z mikroprzełącznikiem	66,7	-	180
Model	Blacha	Opis	Rezystancja (Ohm)	Pobór prądu 24V AC (mA)	Pobór prądu 24V DC (mA)
YB17-24D-S	krótka	Standardowy niskoprądowy 20-24V DC	200	-	120
YB17-24D-LR	długa	Standardowy niskoprądowy z mikroprzełącznikiem 20-24V DC	200	-	120
Rewersyjne					
YB37-24D-S	krótka	Rewersyjny 24V DC	253	-	95
YB37-24D-LR	długa	Rewersyjny z mikroprzełącznikiem 24V DC	253	-	95