




Tulajdonságok:


- 16 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő
- **16db HDCVI kamera kezelése**
- **Max. rögzítési felbontás: 1080p**
- Max rögzítési képsűrűség: **200fps/1080p**
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX operációs rendszer
- **VGA és HDMI kimenet Full HD felbontással (1920x1080)**
- **Max. 2x4000GB SATA HDD, HDD SMART funkció**
- **VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva**
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS, Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
- IPv6 támogatás
- **Ingyenes DDNS szolgáltatás**
- H.264 tömörítésű kettős stream a hálózati képátvitelhez, audióval
- **Helyben történő visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre**
- **SMART keresés felvételen belül**
- **Audió be-/kimenet: 1db / 1db**

Műszaki adatok:

Típus	DCI 4216
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Hexaplex: élőkép/rögzítés/visszajátszás/mentés/ vezérlés/hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	16db HDCVI videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
HDMI/VGA kimenet	1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 / 1920x1080
Megjelenítési képsűrűség	400fps
Rögzítési felbontás	1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / CIF / QCIF
Maximális rögzítési képs.	12/25fps 1080p/720p, 960H, D1
Kameránként állítható rögzítési sebesség	720p/960H/D1: 1 - 25fps 1080p: 1 - 12fps
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711
Megjelenítés	teljes képernyős/4/9/16-os képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátszás helyben	akár 16 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	22x18 területegység kameránként érzékelési szint beállítása: 1-6 között
HDD	2db SATA HDD, max. 4000GB
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel form.	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100Mbps Base-T, ESD védelem
Hálózati hozzáférés	Böngésző, VMS program Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTPS, FTP
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható

PTZ vezérlés	RS-485 (43 protokoll)
Tápellátás	12V DC, max. 4A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méret [mm]	335(szél.) x 50(mag.) x 257(mély.)
Súly	3,2 kg, HDD nélkül

Hátsó nézet:

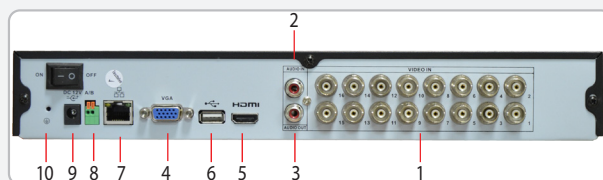

1. HDCVI videójel bemenetek
2. Audió bemenet
3. Audió kimenet
4. VGA kimenet
5. HDMI kimenet
6. USB csatlakozó
7. LAN csatlakozó
8. RS-485 csatlakozó
9. Tápcsatlakozó
10. Földelési pont