




Tulajdonságok:

- 1/3" CCD érzékelő, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.1lux), FF (0.03lux)
- Varifokális optika: f=3.8mm/F2.0IR
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális zajszűrő)
- AGC, SBLC
- 23db IR LED és 1 db fényérzékelő
- IR hatótávolság: max. 20m
- Osztott üveges előlap
- Rejtett kábelezésű kamera konzol
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 300mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Speciális funkciók:

SBLC

Abban az esetben, ha a figyelt objektum elsötétül az erős háttérfénynek köszönhetően (pl. napfény), az SBLC funkció kompenzálja a sötét területeket, így a figyelt objektumról kiértékelhetőbb kép készül.

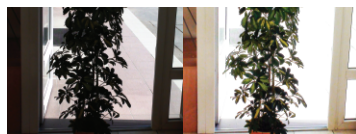

SBLC ki

SBLC be

DNR (Digitális Zajscsökkentő)

A WING DSP DNR funkciója csökkenti a szellemkép hatást rossz fényviszonyok mellett, és automatikusan csökkenti a képernyőn megjelenő zajszintet. Ennek eredményeként mindig zajmentesebb képet kapunk.



DNR ki

DNR be

Műszaki adatok:

Típus	GPRO 1050
Képezékelő	1/3" Interline CCD
Vízszintes frekvencia	15625kHz
Szinkronizáció	belső
Effektív pixelek száma	752(H) x 582(V)
Vízszintes felbontás	600TV sor színes (650TV sor FF)
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 50dB
Optika	f=3.8mm/F2.0IR
Vízszintes látószög	64°
Fényérzékenység	színes (0.1 lux), FF (0.03 lux)
Day&Night	szoftveres
DNR	auto
Fehér színegyensúly	AWB (auto)
AGC	auto
SBLC	auto
IR LED	23db (880nm)
IR sugárzási szög	60°
IR hatótávolság	max. 20m
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/120000mp)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +45°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	max. 300mA
Méret [mm]	69 (szél.) x 65 (mag.) x 170 (hossz.)
Súly	500g konzollal együtt

Méret [mm]:

