



Tulajdonságok:

- 1/3" SONY Exview HAD II CCD, SONY Effio-E2 DSP
- Felbontás: 650 TV sor színes, 700 TV sor FF
- Fényérzékenység: színes 0.1lux, FF 0.03lux
- Beépített fix optika: f=3.6mm/F2.0
- Szoftveres Day&Night
- **2D-DNR**
- Fordított polaritás elleni védelem
- **„D” osztályú villámvédelem 3kV-ig a videó kimeneten és a tápon**
- Ajánlott tápegység a kamerához az SDi12-12 (12VDC, 1A)

Opciók tartozék:




GPRO 9160: beltéri menyezeti IR körsugárzó



Speciális funkciók:

SBLC

Abban az esetben, ha a figyelt objektum elsötétül az erős háttérfénynek köszönhetően (pl. napfény), az SBLC funkció kompenzálja a sötét területeket, így a figyelt objektumról kiértékelhetőbb kép készül.

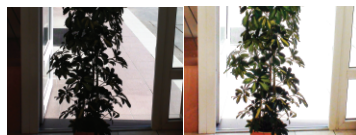

SBLC ki

SBLC be

DNR (Digitális Zajscsökkentő)

A WING DSP DNR funkciója csökkenti a szellemkép hatást rossz fényviszonyok mellett, és automatikusan csökkenti a képernyőn megjelenő zajszintet. Ennek eredményeként mindig zajmentesebb képet kapunk.



DNR ki

DNR be

Műszaki adatok:

Típus	GPRO 2160
Képezékelő	1/3" SONY Exview HAD II CCD, Effio-E2 DSP
Effektív pixelek száma	976(H) x 582(V)
Vízszintes felbontás	650TV sor színes, 700TV sor FF
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 50dB
Optika	f=3.6mm/F2.0
Vízszintes látószög	67°
Fényérzékenység	színes 0.1 lux, FF 0.03 lux
Day&Night	szoftveres
2D-DNR	auto
Fehér színegyensúly	AWB
AGC	auto
Elektronikus Shutter	auto, 1/50 - 1/100,000 másodperc
Működési hőmérséklet	+5° - +50°C
Tápellátás	12V DC, stabilizált
Áramfelvétel	150mA
DC impulzus túlfeszültség (videójel)	100V/s
Villámvédelem	3kV/μs
Méret	127(átm.) x 91(mag.)
Súly	210g

Méret:

