

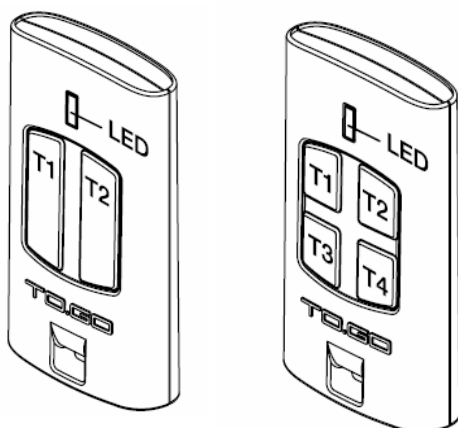
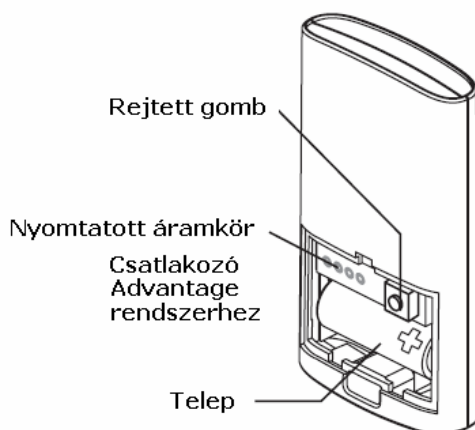
Beninca (olaszországi) gyártmányú távszabályzó berendezés Beninca típusú rádióvevőkhöz, lakossági felhasználásra.

A termék rádióvevőre történő programozását csak szakember végezheti el!

A távszabályzót első sorban automatikus kert- és garázskapu nyitó berendezésekhez tervezték.

A rádióvevő programozásától függően a nyomógombokkal működtethetők a kapunyitók. A gombot tartsa 1 másodpercig lenyomva. A házon található fénykibocsátó dióda (LED) piros fénye ad visszajelzést a helyes megnyomásról. A pontos működésről (melyik gomb mit vezérel) kérjen képzést a termék telepítőjétől.

- A termék 2 (TO.GO2), illetve 4 (TO.GO4) csatornás (gombos) kivitelben kapható.
- Amennyiben a gomb megnyomásakor a LED villog, az esetben a távirányító telepe hamarosan lemerül, ezért cserélni kell. A hatótávolság csökkenését is okozhatja a gyenge telep.
- Elemcserénél a távadó hátlapját le kell pattintani és a benne található telepet ki kell cserélni (típusa: A23/12V). Ne fogja meg csipesszel a telepet és ügyeljen a helyes polaritásra.

**BENINCA®**
TO.GO
WV

**A termék az alábbi Európai Uniósz
direktíváknak megfelel:**

73/23/CEE, 89/339/CEE, 99/5EEC

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)

ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (2000)

EN 60950-1 (2001)

Paraméterek:

Tápfeszültség: 12V A23 alkaline telep 1db

Áramfelvétel: 18mA adáskor

Rezgőkör: SAW rezonátor

Vivőfrekvencia: 433.92Mhz

Moduláció: impulzuskód

Antenna: beépített

Kódvariáció: 18 millió-milliárd

Működési hőmérséklet: -20...+70°C

Általános biztonsági előírások!!!

Ne dobja tűzbe, vagy vízbe a terméket. A terméket kímélje erős ütésektől, mechanikai behatásoktól. A távszabályzót Európai használatra tervezték. Csak a működési hőmérséklet tartományon belül használja és tárolja! Gyermekektől tartsa távol az eszközt, hogy elkerülje a kapu nem kívánatos működését. Ne használja a távvezérlőt a kapu, vagy egyéb vezérelt eszköz látóterén kívül.

Gyártó: Automatismi Benincá Spa Via Capitello 45 – 36066 Sandrigo (VI) Italy