

Videosec **D&N IR** Kompakt **AHD** Hybrid Kamera 720p


A legújabb **SONY Exmor** magas fényérzékenységű képérzékelő szenzor, **IR-CUT** filter, a kiváló éjszakai képért.

IRW-136H


0~100MHz
AHD/CVI/TVI
Video Balun
1080p-max. 200m
720p-max. 400m

Jellemzők

- HIBRID: 1db CVBS (960H) és 1db AHD kimenet, OSD menü
- 500m hatótáv Coax kábelon 1280×720 (AHD-M)
- Új SONY **Exmor** IMX225+ NEXTCHIP, WDR
- Kiváló minőségű 3Mpix. fix lencse, 78°
- "Flicker Filter", Képtükrözés, DeFog, 2D+3DNR
- Szuper alacsony megvilágítás - 0.005Lux
- Opcionális tartozék: Video Balun **HDT-1080**

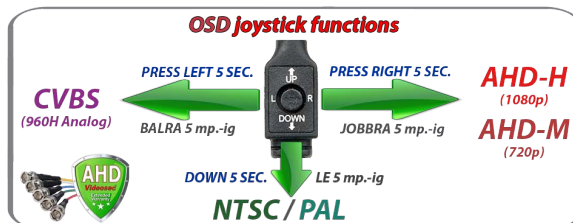

Technikai Paraméterek

	AHD ... Analog High Definition. jelátvitel Coax (vagy UTP) kábelon
Képérzékelő szenzor	1/3" SONY Exmor IMX225 1.27M
DSP	NEXTCHIP NVP-2431H
Effektív pixelek száma	1.27M, 1280H*960V
Videószabvány	PAL/NTSC
Min. megvilágítás	Szuper alacsony megvilágítás 0.005Lux@F1.2, 0Lux (Sensor Gain 72dB)
Jel-zaj viszony	≥ 72dB
Videó kimenet	1db CVBS (960H) és 1db AHD kimenet
Gamma korrekció	0.45
Üzem módok	Auto/ színes/fekete-fehér
Elekt. zársebesség	Manuális /Auto (Állítható, 1/25~1/100000)
D-WDR	ON/OFF/Auto, DOL (digital overlap)- WDR funkció típus
Digitális zajcsökkentés	2D+3D NR
Fehér egyensúly	ATW/AWB/Manual/Outdoor/Indoor/AWC-Set
BLC	ON/OFF/HLC/HSBLC
Defog	Auto/ON/OFF
Tükrözés	Flip Horizontal/Rotate/Mirror/OFF
Mozgás érzékelés	4 zónás ON/OFF
Képkítakarás	4 zónás ON/OFF
AGC	Auto/Manual
Kijelző nyelv	Chinese, English, French, German, Russian, Italian, Spanish, Portuguese, Polish
Élesség	ON/OFF (Állítható)
Tápellátás	DC12V±5%, 400mA
Páratartalom	≤ 85%RH
Üzem. hőmérséklet	-30°C~+50°C
IR Led Array (Infra)	LED: 24pcs, 5 IR LEDs - 60°, IR hatótáv 15~20M
Lencse típusa	3M, 3.6mm fix lencse M12x0.5, vízszintes 78°
Méret	70(W) x 65(H) x 180mm(L)
Tömeg	0.55Kg, 30pcs/432*350*482mm
Felbontások megnev.	AHD-L =960H(700TVL), AHD-M=720P(1280x720), AHD-H=1080P(1920x1080)