FIP 2320DNW

NEON THE SECURITY TECHNOLOGY

Kültéri varifokális IR D&N IP kamera

- 1/2.8" SONY EXMOR CMOS
- **2MP felbontás (1920x1080)**
- Fényérzékenység: 0.1lux (színes, AGC be), 0.01lux fekete-fehér, AGC be)
- Max. 25fps/1920x1080
- Optika:**f=2,8-12mm/F1.4 IR 2.0 Megapixel**
- **Valós Day&Night**
- **WDR**
- Mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- 42db IR LED
- **Max. IR távolság 25-30m között (környezeti viszonyoktól függően)**
- 2D/3D-DNR
- **ONVIF kompatibilis** (mozgásérzékeléssel)
- Dual stream (H.264, MJPEG)
- Ingyenes Net video System program
- Kompozit videójel kimenet
- Rejtett kábelezésű konzol
- Fehér színű, alumínium ház
- IP66 védettség
- Méret: 83.5(szél.) x 86(mag.) x 235(hossz.)
- Tápellátás: 12V DC, max 500mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

ONVIF

Rögzítéshez javasolt NVR: MAZi NVR termékcsalád

Opciós kiegészítő:

GPRO 1000

SD 1412

Méretek [mm]:

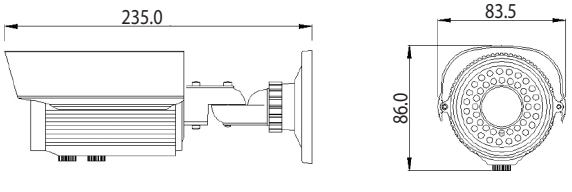

Műszaki adatok:

Típus	FIP 2320DNW
Képérzékelő	1/2.8" SONY EXMOR CMOS
Max. felbontás	2MP (1920x1080)
Hálózati tömörítés form.	H.264/MJPEG
Dual stream	max. 1920x1080 (fő stream) /
	max 704x576 (másodlagos stream)
Max. képsűrűség	25fps/1920x1080, 25fps/1280x960, 25fps/1280x720,
	25fps/640x480, 25fps/704x576
Videójel kimenet	1db, kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Hálózati csatlakozás	RJ45 (10M/100M)
Optika	f=2.8-12.0mm/F1.4 IR 2.0 Megapixel
Vízszintes látószög	75°-28°
Fényérzékenység	0.1lux (színes, AGC be), 0.01lux fekete-fehér, AGC be)
Day&Night	valós
IR LED	42db IR LED
IR hatótávolság	25-30m (környezeti viszonyoktól függően)
2D-DNR	ki / állítható
3D-DNR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	auto / kézi
BLC	ki / állítható
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000 mp) / kézi
D-WDR	igen (állítható)
Mozgásérzékelés	ki / be (18x22db területegység)
Privát zóna kitakarás	ki / be (4db programozható zóna)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	200mA (IR ki) / max. 500mA (IR be)
Méretek [mm] / Súly	83.5(szél.) x 86(mag.) x 235(hossz.) / 870 g