FIP 1116DNW

Kültéri IP kamera

- 1/3" Aptina CMOS
- **1.3MP felbontás (1280x960)**
- Fényérzékenység: 0.1lux (színes, AGC be), 0.01lux fekete-fehér, AGC be)
- Max. 25fps/1280x960
- Optika:**f=3,6mm/F1.4 IR 3.0 Megapixel**
- **Valós Day&Night**
- **WDR**
- Mozgásérzékelés, privát zóna kitakarás
- **23 IR LED**
- **Max. IR távolság 12-17m között** (környezeti viszonyoktól függően)
- 2D/3D-DNR
- **ONVIF kompatibilis**
- Dual stream
- Ingyenes Net Video System program
- Rejtett kábelezésű konzol
- Fehér színű, alumínium ház
- IP66 védettség
- Méret: 65(szél.) x 65(mag.) x 200(hossz.)
- Tápellátás: 12V DC, max. 350mA / PoE max. 5W
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Rögzítéshez javasolt NVR: MAZi NVR termékcsalád

Műszaki adatok:

Típus	FIP 1116DNW
Képérzékelő	1/3" Aptina CMOS
Max. felbontás	1.3MP (1280x960)
Hálózati tömörítés form.	H.264/MJPEG
Dual stream	max. 1280x960 (fő stream) / max 704x576 (másodlagos stream)
Max. képsűrűség	25fps/1280x960, 25fps/1280x720, 25fps/640x480, 25fps/704x576
Hálózati csatlakozás	RJ45 (10M/100M/1000M)
Optika	f=3.6mm/F1.4 IR 3.0 Megapixel
Vízszintes látószög	60°
Fényérzékenység	0.5lux (színes, AGC be), 0.05lux (fekete-fehér, AGC be)
Day&Night	valós
IR LED	23db
IR hatótávolság	12-17m (környezeti viszonyoktól függően)
2D-DNR	ki / állítható
3D-DNR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	auto / kézi
BLC	ki / állítható
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000 mp) / kézi
D-WDR	igen (állítható)
Mozgásérzékelés	ki / be (18x22db területegység)
Privát zóna kitakarás	ki / be (4db programozható zóna)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált) / PoE
Áramfelvétel	200mA (IR ki) / max. 350mA (IR be) / PoE max. 5W
Méretek [mm]	65(szél.) x 65(mag.) x 200(hossz.)
Súly	675g
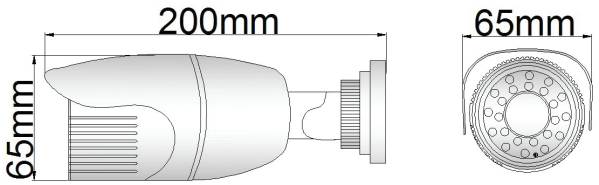
Méretek [mm]: