

NAT SENSOR



Forradalmi változás a héjvédelem terén

Teljesen új fejlesztésű, kültéri, kisállat védett, duál technológiás mozgásérzékelő, amit különösen a kisebb nyílászárók, mint ablakok, ajtók védelmére szántak. Az infra résznél kialakított hőmérséklet érzékelő folyamatosan képes állítani az infra érzékenységét a külső hőmérséklettől függően.

A NAT SENSOR 24 GHz-en működő doppler radarja és a 6°-os vízszintes látóterű, függő nyílászáró infra része garantálja a folyamatos megbízhatóságot. Belül, az infra rész a falazat felé kitartható egy kis tartozékkal, ezzel is csökkentve a tükröződés okozta vakriasztás lehetőségét.


Tartozékok



"L" ALAKÚ KONZOL
A 90°-OS FELSZERELÉSHEZ




ÁLLÍTHATÓ KONZOL

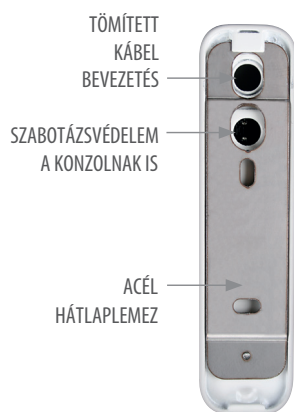

TÖMÍTETT
KÁBEL
BEVEZETÉS

SZABOTÁZSVÉDELEM
A KONZOLNAK IS

ACÉL
HÁTLEPLEMEZ

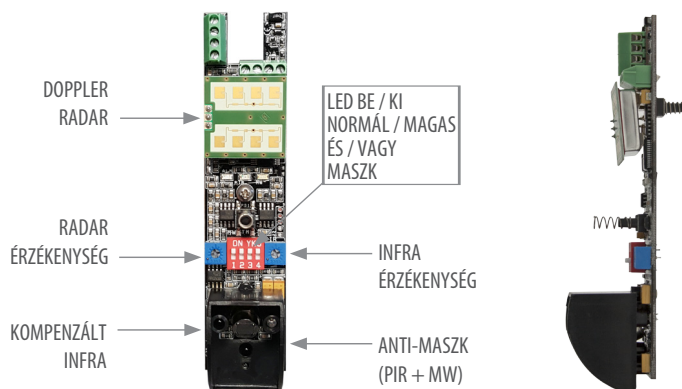

DOPPLER
RADAR


RADAR
ÉRZÉKENYSÉG

KOMPENZÁLT
INFRA

LED BE / KI
NORMÁL / MAGAS
ÉS / VAGY
MASZK

INFRA
ÉRZÉKENYSÉG

ANTI-MASZK
(PIR + MW)

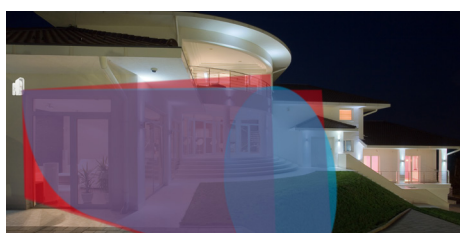

Műszaki adatok

Hatótáv kültéren	Beállítható, de legfeljebb 12 m
Hatótáv beltéren	Beállítható, de legfeljebb 12 m
Optikai érzékelő	Passzív infra Fresnel lencsével
Visszajelzések	Ledekkel, amik kikapcsolhatók
A radar frekvenciája	24 GHz, K sáv
Tápellátása	10 V - 30 V egyenfeszültség
Áramfelvétele	legfeljebb 40 mA
Kimenetek	ALARM relé (NC) és OC az anti-maszkhoz
Szabotázs védelem	Fedél és hátlap, valamint a falról leszakítás ellen
Infra látószög	80° függőlegesen és 6° vízszintesen
Radar látószög	80° függőlegesen és 30° vízszintesen
Tulajdonságok	ANTI-MASZK külön az infrára és a radarra is
	Nagyfrekvenciás védelem 2 GHz-ig
	Felelhető infra látótér
	Kisállat (10 kg-ig) és rovar védelem
	Radar teljesítmény növelő bemenet
	Digitális jelkiértékelés
Hőmérséklet kompenzáció	Automatikus
Üzem mód	Választható ÉS / VAGY
Szabotázs védelem	Kinyitás és leszedés jelzése
Környezetállóság	IP65
Méretei (H x Sz x M)	135 mm x 33 mm x 40 mm
Tartozék	"L" alakú konzol
Megvásárolható tartozék	Állítható konzol