






# IPW-262ER9-DUZIT-ME

## 2MP WDR Starlight IR Zoom AF Hálózati PoE Csőkamera Rendszámfelismeréssel



- Starlight fényérzékenység
- Jármű-észlelés és felismerés kamerán belül
- Trigger mód: Videó elemzés, Induktív hurok, Videó-loop érzékelés
- Rendszámkiemelés, teljes képmező lementése és Videó rögzítés
- Kamerába feltölthető fehérlista sorompóvezérléshez
- 4X Optikai Zoom & Autofókusz
- Smart IR, maximum 100 m IR hatótáv
- Valós WDR (max. 120 dB)
- Optikai üveg előlap jobb fényáteresztőképességgel
- Infravörös tükröződéscsökkentő előlap
- H.264, tripla egyidejű adatfolyam
- ROI (Region of Interest), Testreszabható OSD
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség:  $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet:  $-40^{\circ}\text{C} \text{ — } 60^{\circ}\text{C}$
- IP67

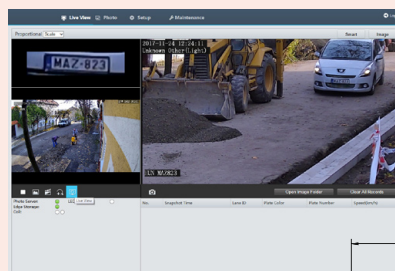

### Termékjellemzők

|                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Képzékelő                           | 1/2.8", 2 megapixel, progresszív scan CMOS                                                                                                                                         |
| Záridő                              | Auto/Kézi, 1/10~1/100,000s                                                                                                                                                         |
| Objektív                            | 2.8~12mm@F1.6; DC-Írész, 105°(széles)~ 33°(tele), 4X Optikai Zoom / Autofókusz                                                                                                     |
| Min. megvilágítás                   | Színes: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával                                                                                                                        |
| Nappali/Éjjeli mód                  | Valós (ICR), állítható váltási paraméterek                                                                                                                                         |
| Jel/Zaj viszony                     | >52 dB                                                                                                                                                                             |
| WDR                                 | Valós WDR (max. 120 dB)                                                                                                                                                            |
| IR hatótáv                          | Legfeljebb 100 m IR hatótáv, Smart IR                                                                                                                                              |
| Max. felbontás                      | 1920 × 1080 @ 30 fps                                                                                                                                                               |
| Videótömörítés                      | H.264                                                                                                                                                                              |
| Képfreccsítés                       | 1080p (1920*1080): Max. 30 fps                                                                                                                                                     |
| ROI                                 | Támogatott                                                                                                                                                                         |
| OSD                                 | Idő, Helyszín, Kamera ID, Rendszám színe, Rendszám, Biztonsági kód                                                                                                                 |
| Jármű érzékelés                     | Indukciós hurokkal, Videó-alapú érzékelés                                                                                                                                          |
| Rendszámfelismerés (LPR)            | EU országok                                                                                                                                                                        |
| White list - fehérlista             | Támogatott (txt/csv import-export)                                                                                                                                                 |
| Sorompóvezérlés                     | 1 csatorna relékimenet                                                                                                                                                             |
| SD kártya támogatás                 | Micro SD, max. 128 GB, ANR funkcióval (Automatikus hálózati visszaállítás)                                                                                                         |
| Támogatott hálózati protokollok     | L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, STUN, 802.1x, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva) |
| Rendszerintegrációs lehetőségek     | ONVIF, API                                                                                                                                                                         |
| Riasztás Be-/Kimenet                | 2 db / 1 db                                                                                                                                                                        |
| Soros port                          | 1 db RS485 (Trans cs.annel, Vehicle Detector, Radar, RFID, ...)                                                                                                                    |
| Hálózati csatló                     | 10M/100M Base-TX Ethernet                                                                                                                                                          |
| Videó kimenet                       | 1 db BNC, impedancia 75 $\Omega$ ; amplitúdó 1 V [p-p]                                                                                                                             |
| Táplálás                            | 12 V DC $\pm 25\%$ , 24 V AC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 at), Fogyasztás: 15 W                                                                                                  |
| Ház anyaga                          | Alumínium öntvény                                                                                                                                                                  |
| Méretek (L x W x H), Tömeg          | 305.5 × 104.1 × 97.3 mm, 1.65 kg                                                                                                                                                   |
| Üzemi környezet                     | $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ , Páratartalom $\leq 95\%$ RH(nem lecsapódó)                                                                                        |
| Környezeti behatások elleni védelem | IP67                                                                                                                                                                               |