



1. Kamera megtáplálása 12VDC adapterrel és router-hez csatlakoztatása UTP kábellel.
2. SADP szoftver segítségével engedélyezzük a DHCP szolgáltatást, hogy megfelelő IP címet kapjon a hálózaton. A kamera jelszava: admin+[VERIFICATION CODE] egybeírva. példa: adminVCCFGT. Ezt a kódot a kamerán található matricáról lehet leolvasni.

The screenshot shows the SADP software interface. On the left, a table lists online devices. On the right, the 'Modify Network Parameters' window is open for device 001.

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No.
001	DS-2CD2121G1-IDW1	Active	192.168.1.64	8000	V5.5.80build 180...	192.168.1.1	80	DS-2CD2121G1-IDW120181105AA

Modify Network Parameters

☒ Enable DHCP
☐ Enable Hik-Connect

Device Serial No.: DS-2CD2121G1-IDW120181105AA
 IP Address: 192.168.1.64
 Port: 8000
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.1.1
 IPv6 Address: ::
 IPv6 Gateway: ::
 IPv6 Prefix Length: 0
 HTTP Port: 80

Security Verification
 Admin Password:


Modify [Forgot Password](#)

3. Helyes jelszót követően a router kiosztott egy IP címet a kameránknak.

The screenshot shows the SADP software interface after the camera has been updated. The 'Total number of online devices' is now 4. The table shows the camera's IP address has been updated to 192.168.0.42.

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Software Version
004	DS-2CD2121G1-IDW1	Active	192.168.0.42	8000	V5.5.80build 180..

Jelen példában a kameránk új IP címe 192.168.0.42 lett, amire rákattintva vagy beírva a böngésző kereső sávjába előjön a kamera belépési oldala.

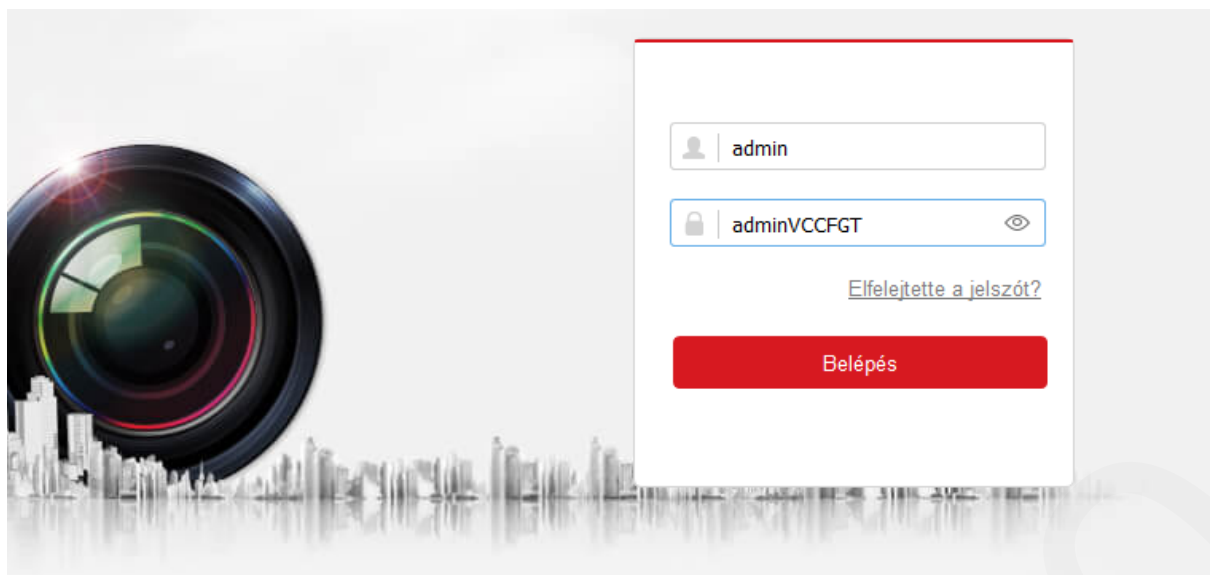

Töltsük ki az SADP programban is használt jelszavat és jelentkezzünk be a kamerába.
A helyes működéshez használjon Firefox 51.0 verziószámú böngészőt, amelyet portable verziója innen letölthető:
<https://mozilla-firefox-portable.en.uptodown.com/windows/download/1461115>

Telepítés után ezt indítsa el: /telepítés helye/ FirefoxPortable/App/Firefox/firefox.exe

Belépés után szabadon konfigurálható , hogy a kamera milyen routerhez csatlakozzon hozzá.