IPC2322EBR-P

Kültéri IR IP kamera

Főbb jellemzők:

- 2.0MP felbontás (1920x1080)@25fps
- 2,.8-12mm optika
- Max. 30m IR távolság (OSRAM IR LED, szabályozható)
- SMART IR
- Corridor (Folyosó) mód
- 2D/3D-DNR, D-WDR
- Digitális Defog
- Vonalátlépés érzékelés (2db)
- Max. 128GB-os MicroSD/SDHC kártya kezelése
- Hangszint figyelés
- Audió be-/kimenet
- Riasztási be-/kimenet
- ONVIF kompatibilis (mozgásérzékeléssel)
- Ingyenes gyári DDNS szolgáltatás
- P2P felhő alapú hozzáférés és firmware frissítés
- Magyar nyelvű kezelőfelület

Kiegészítők:



TR-JB07-IN

TR-UP06-A-IN

Méretek:

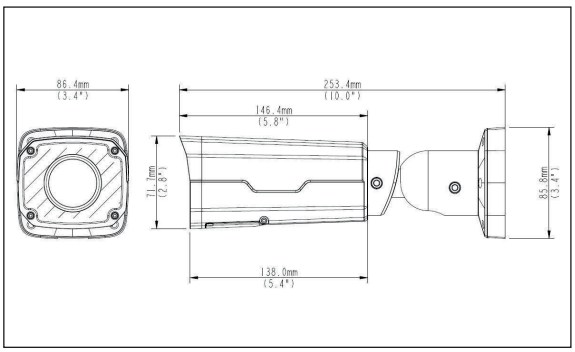

Műszaki adatok:

	IPC2322EBR-P
Képérzékelő	1/2.8" Progresszív Scan CMOS
Max. felbontás	2.0MP (1920x1080)
Hálózati tömörítés	H.264/MJPEG
Videó stream	max. 1920x1080 (fő stream)
	max. 1920x1080 (másodlagos stream)
	max. 704x576 (3. stream)
Max. képsűrűség	25fps/1920x1080, 25fps/1280x720
Sávszélesség	125kbps - 16384kbps
Optika	2.8-12mm(90°-28°) / F1.4
Fényérzékenység	0.06lux (színes, AGC be), 0lux (IR be)
Day&Night mód	valós
IR LED	42db OSRAM IR LED (állítható telj. : 0-1000)
IR hatótávolság	max. 30m (környezettől függően)
SMART IR	igen
2D-DNR / 3D-DNR	ki / állítható (0-255) / ki / állítható (0-255)
D-WDR	ki / állítható (1-9)
Fehér színegyensúly	auto / kézi / előre beállított
BLC	ki / állítható
Elektronikus shutter	kézi (1/25 - 1/8000másodperc) / auto
Defog	ki / állítható (1-9)
Privát zóna	ki / be (4db állítható zóna)
Mozgásérzékelés	2db (területenként állítható paraméterek)
Corridor (Folyosó) mód	igen
Audió kimenet	bemenet: 35kΩ, 2V[p-p], G.711U/A
	kimenet: 600Ω, 2V[p-p]
Riasztási be-/kimenet	1db (NO/NC) / 1db (NO/NC)
Hálózati csatlakozás	RJ45 (10M/100M)
Hálózati protokoll	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, L2TP
	DDNS, IGMP, ICMP, ARP, IPv4, IPv6, RTP, RTSP,
	NTP, UPnP, SMTP, SIP, QOs, 802.1x
Kapcsolódási protokoll	ONVIF, Uniview
P2P kapcsolódás	EZCloud, távoli elérés, firmware frissítés
MicroSD kártya támogatás	Max. 128GB-os MicroSD/SDHC kártya kezelése
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC (±25%) / PoE (802.3af), max. 8W
Működési hőmérséklet	-35°C ~ +60°C, páratartalom max. 95%
Súly	930g
Méretek [mm]	86.4(szél.) x 71.7(mag.) x 253.4(hossz.)

©2016 ALFA Digital